
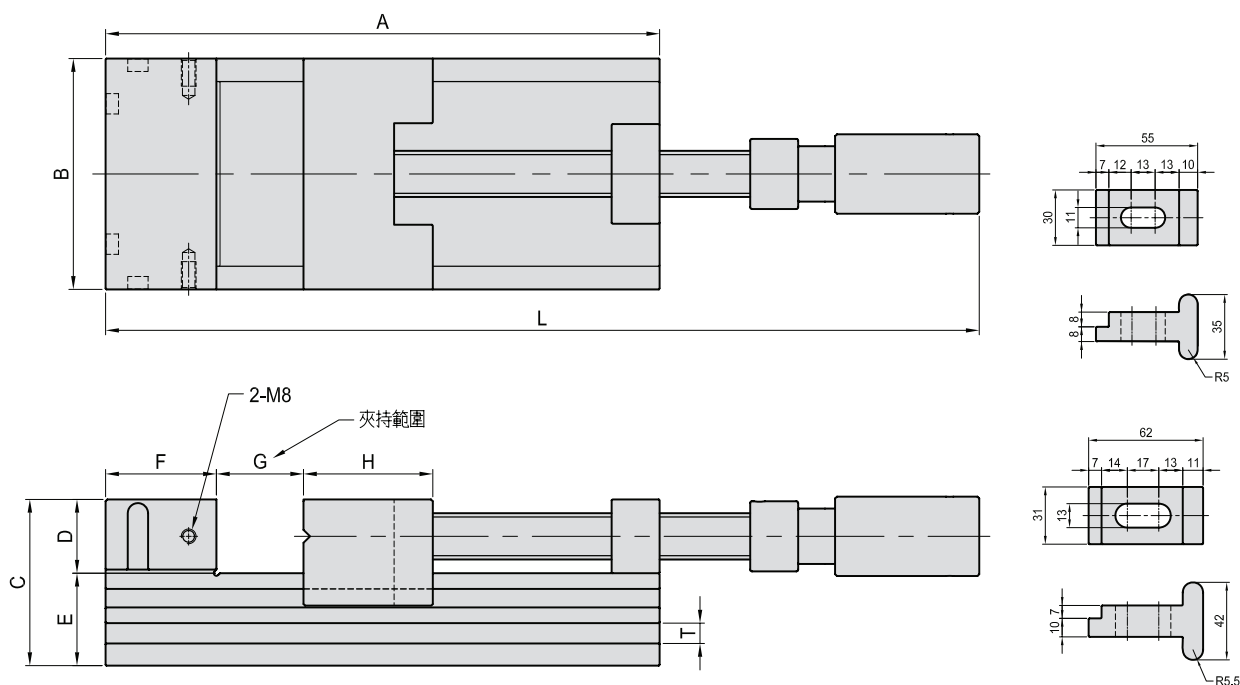


- 超精度：平行度 5μ ，垂直度 5μ 。
- 硬度：HRC 58°~60°
- 用途：可使用在三次元測定機、平面磨床及MC機械。利用附屬壓板可作平面、垂直、左右固定。

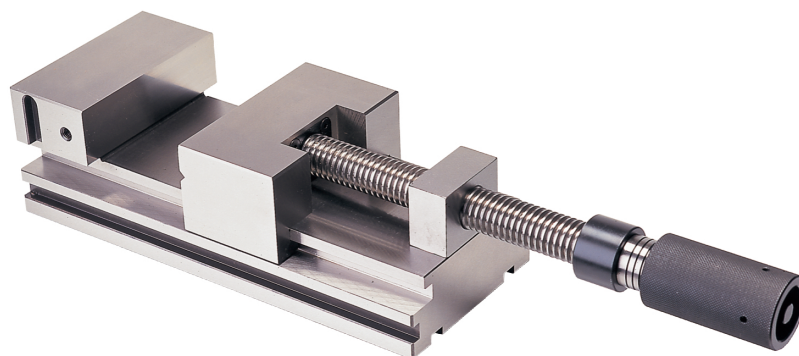

MODEL NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	L		T	Material	Kg
									MIN	MAX			
PGV-100	220	100	80	40	40	40	0~110	50	344	455	9x7	SNCM21	10.0
PGV-100N									SKS3				
PGV-125	300	125	90	40	50	60	0~165	70	420	590	11x7	SNCM21	19.5
PGV-125N									SKS3				

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-VISE

MITEE-BITE

JER-GENS

其他類

技術資料